



ABBRUCHGREIFER 1-22t
mit patentierter Zylinderform



// Ihre Vorteile



Nummer 1

im Leistungs -
Gewichtsverhältnis

Durchdachte Bauweise

keine Schläuche
unterhalb vom Antrieb

Qualität

mit hoher
Zuverlässigkeit


Einzigartiger

Zylinderantrieb

100% geschützte
Kolbenstange

Sowohl beim Abtragen von Mauerwerk, beim Demontieren von Holzkonstruktionen, als auch beim Sortieren von Baustoffen – das ideale Anbaugerät, die unverwüstlichen Abbruchgreifer von DMS Technologie.


Die Vorteile dieser Greifer sind ihre geringe Bauhöhe, ein optimaler Greifraum zwischen den Greiferschalen und ein geringes Gewicht bei extremer Robustheit. Ermöglicht wird diese perfekte Kombination durch den patentierten Hydraulikzylinder.

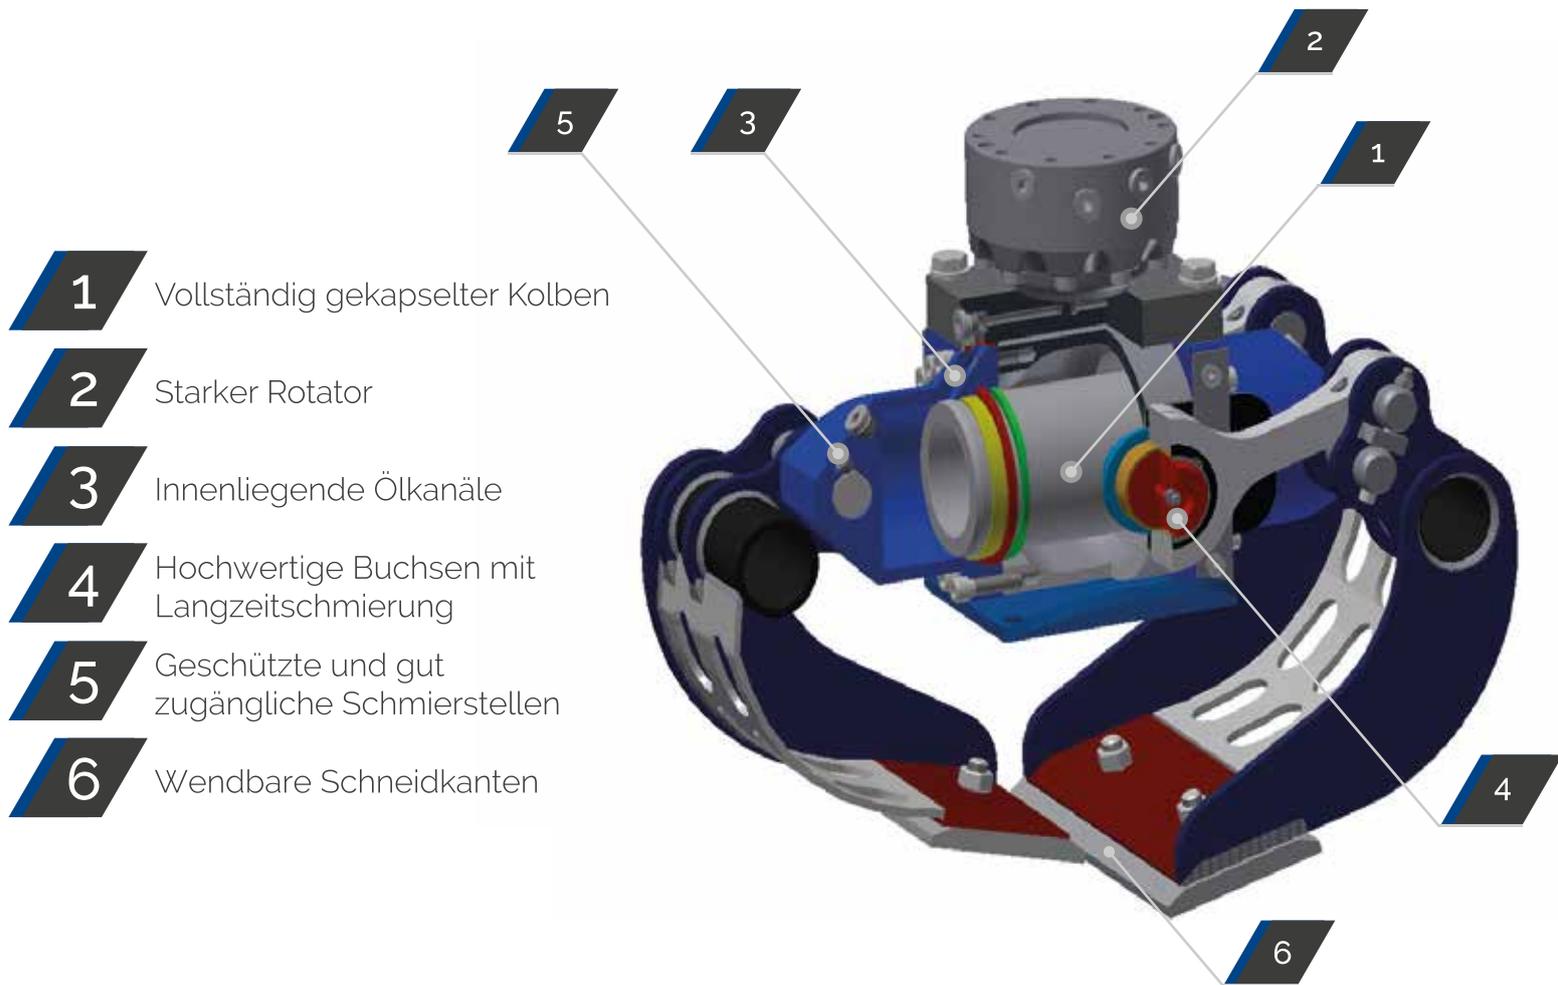

Technische Daten

Baggerdienstgewicht:


| | 1-2t | 2-3,5t | 2-3,5t | 3,5-6t | 6-9t | 8-12t | 11-18t | 17-22t |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Typ: | AG 2030 | AG 3535 | AG 3540 | AG 6040 | AG 9050 | AG 12060 | AG 18070 | AG 22090 |
| Gewicht (inkl. Rotator) [kg]: | 118 | 149 | 233 | 249 | 378 | 745 | 850 | 1027 |
| Betriebsdruck [bar]: | 220 | 250 | 250 | 250 | 280 | 320 | 350 | 350 |
| Schließkraft [kN]: | 16 | 16 | 20 | 20 | 26 | 46 | 50 | 52 |
| Drehmoment [Nm]: | 1000 | 1200 | 1200 | 2500 | 3000 | 3000 | 5250 | 6250 |
| Rotator Gewicht [kg]: | 19 | 28 | 28 | 42 | 68 | 91 | 137 | 173 |

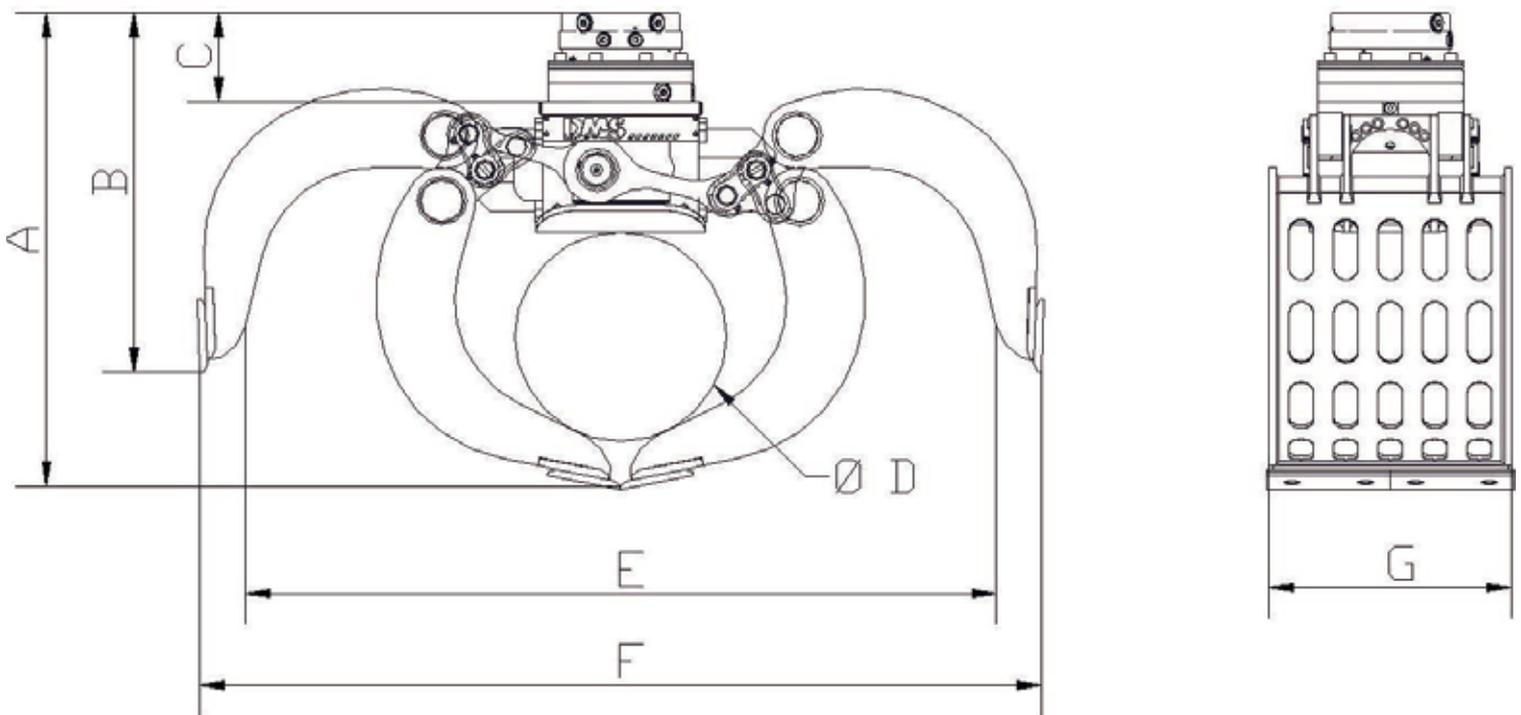

Baggerdienstgewicht:

| | 1-2t | 2-3,5t | 2-3,5t | 3,5-6t | 6-9t | 8-12t | 11-18t | 17-22t |
|----------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| Inhalt [l]: | 22 | 55 | 76 | 76 | 160 | 251 | 384 | 542 |
| Empf. Literleistung Drehen [l]: | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 15-25 | 15-25 | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
| Empf. Literleistung Greifen [l]: | 25-40 | 25-45 | 30-45 | 30-45 | 40-80 | 40-150 | 40-150 | 40-150 |
| A in mm | 518 | 666 | 748 | 778 | 989 | 1194 | 1194 | 1276 |
| B in mm | 498 | 584 | 662 | 691 | 750 | 1172 | 1049 | 1146 |
| C in mm | 145 | 185 | 185 | 215 | 185 | 261 | 202 | 210 |
| D in mm | Ø 120 | Ø 195 | Ø 240 | Ø 240 | Ø 430 | Ø 411 | Ø 477 | Ø 507 |
| E in mm | 709 | 864 | 1060 | 1060 | 1550 | 1551 | 1627 | 1629 |
| F in mm | 833 | 996 | 1216 | 1216 | 1736 | 1855 | 1958 | 1960 |
| G in mm | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |



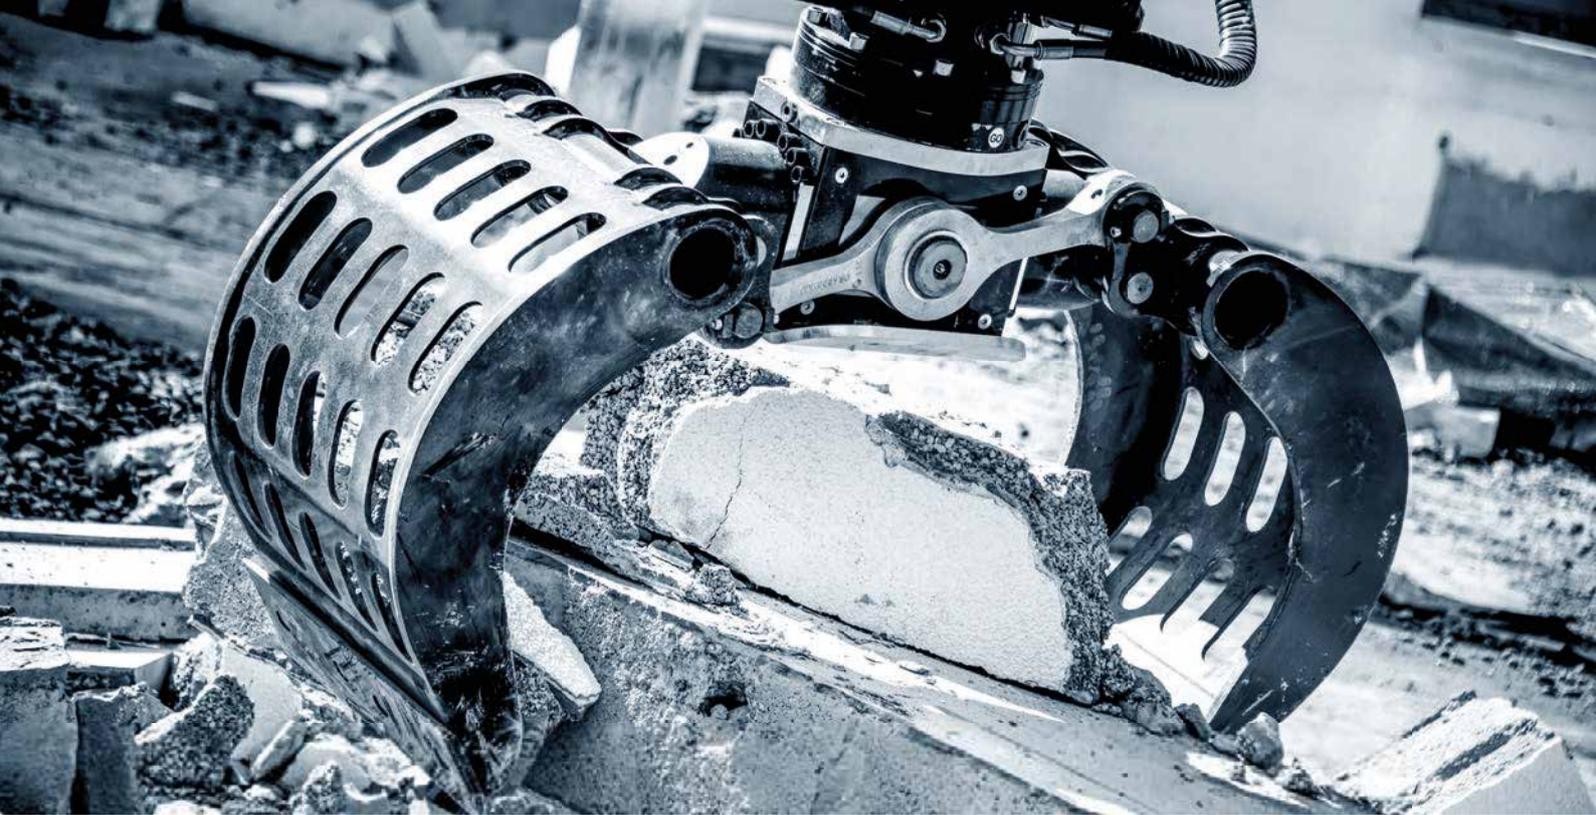

// Lieferbares Zubehör

- Schraubadapter für Schnellwechsellaufnahme Lehnhoff MS/HS
- Schraubadapter für andere Schnellwechsellaufnahmen auf Anfrage
- Umschaltung - Ausleger schwenken/ 2. Zusatzkreis
- Adapterflansch für Eigenlösung

// Lieferumfang

- Greifer mit Schalen
- geschraubte Schneiden
- Rotator

WEIL VISIONEN UNS BEWEGEN!



Ullmann^{VG} AG

Breitstrasse 1

CH-9595 Bussnang

Tel. +41 (0)71 626 57 47

Fax +41 (7)71 626 57 48

www.um-ag.ch

umag@um-ag.ch